


スリッピーール

型式	GTM-GGH-21	
総電力	600W AC100V	
	1kW 200V 三相	
オープン	天板配列	6取天板・600×400天板 4枚×2段=8枚差
	有効面積	巾800×奥行1,200
	炉床板	各段12t石質板
	温度制御	ON・OFF制御方式
	照明灯	100V 60W 各段1灯
	蒸気発生装置	各段内蔵
ホイロ	ガス使用量	37.2kW (32,000kcal/H)
	天板配列	6取天板・600×400天板 4枚×8段=32枚差
	温度制御	自動制御
	湿度制御	自動制御
概略重量	1,230kg	

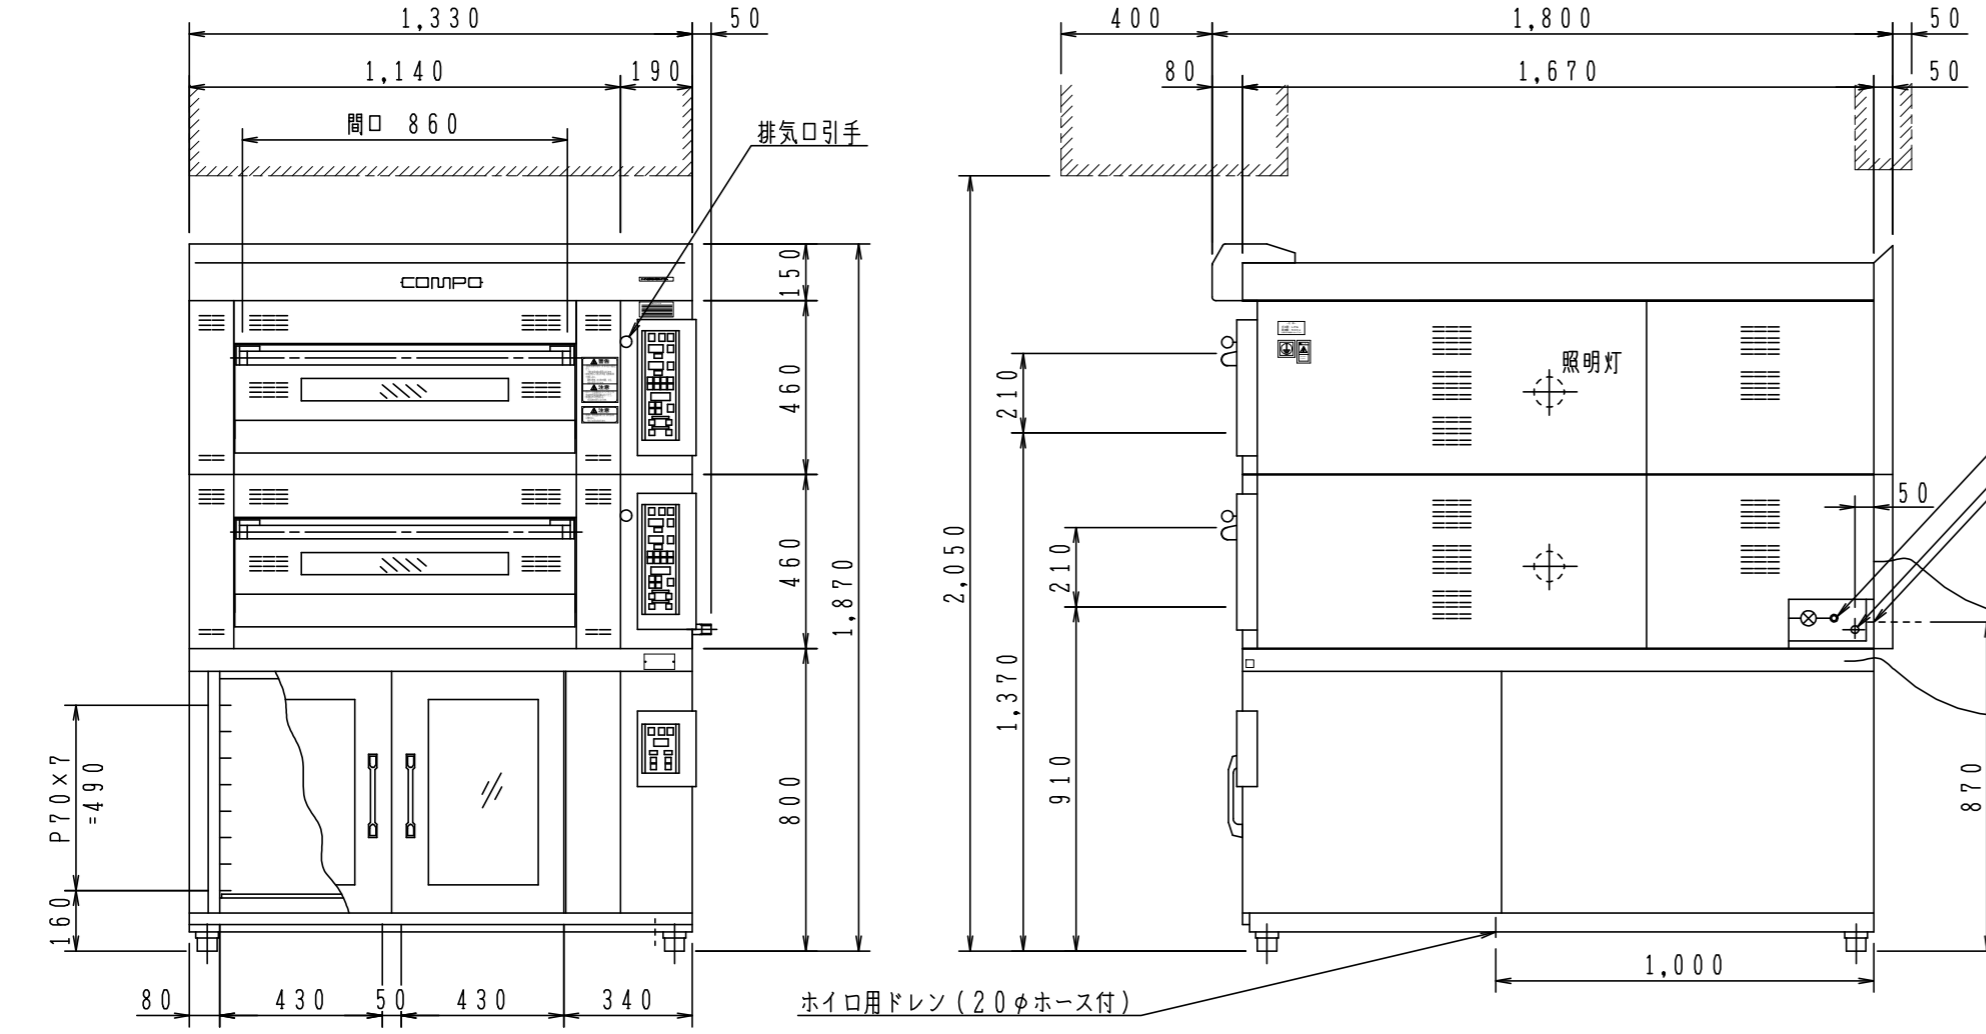

- 給水口 (PT1/2フレキニップル付)
- ガス接続口 (PT3/4・20A)
- オープン用ドレン (20φホース付)
- 単相ストレートプラグ (15A 100V)
- 三相+接地相ツイストプラグ (20A 200V)