



電源 (20A キャップタイヤコード, 4Pツイストプラグ付)
給水口 (1/2" フレキシブルホース付)

型式	TCH-2000型
電力	1.0kW 200V 三相
パネル	外側SUS430, 内側SUS304
温度制御	室温 ~ +40℃
湿度制御	60% ~ 90%
加湿装置	スプレー式
外形寸法	1,030W×1,405D×1,930H
重量	275kg

天板配列	TCH-2640	
	6取天板・600×400天板	: 4枚×10段=40枚差
8取天板	: 5枚×10段=50枚差	
TCH-2644	6取天板・600×400天板	: 4枚×11段=44枚差
	8取天板	: 5枚×11段=55枚差
TCH-2648	6取天板・600×400天板	: 4枚×12段=48枚差
	8取天板	: 5枚×12段=60枚差
TCH-2652	6取天板・600×400天板	: 4枚×13段=52枚差
	8取天板	: 5枚×13段=65枚差
TCH-2656	6取天板・600×400天板	: 4枚×14段=56枚差
	8取天板	: 5枚×14段=70枚差
TCH-2660	6取天板・600×400天板	: 4枚×15段=60枚差
	8取天板	: 5枚×15段=75枚差

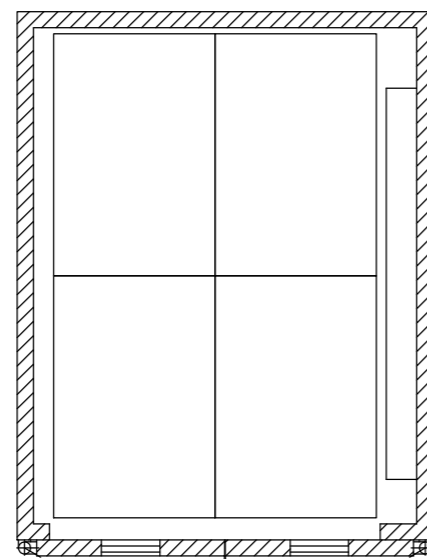

6取天板・600×400天板

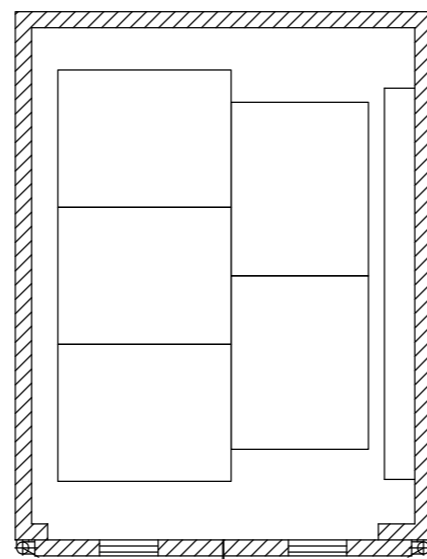

8取天板