


型式	TDC-1632W	
電力	1.5 kW 200V 三相	
使用天板	6取天板・400×600天板	
天板配列	上段：横2枚×8段=16枚差	計 32枚差
	下段：横2枚×8段=16枚差	
パネル	外側SUS430、内側SUS304	
	50tウレタン充填	
温度制御	-12℃ ~ +40℃	
湿度制御	60% ~ 90%	
加湿装置	スプレー式	
外形寸法	W850×D1,125×H1,955	
重量	250kg	

備考：6取天板専用仕様の場合は有効巾が550mmとなり、
600×400・6取天板兼用仕様の場合は、
有効巾は610mmで棚受寸法が100mmとなります。
扉はヒンジの取付位置を逆にし左開きにする事が可能です。

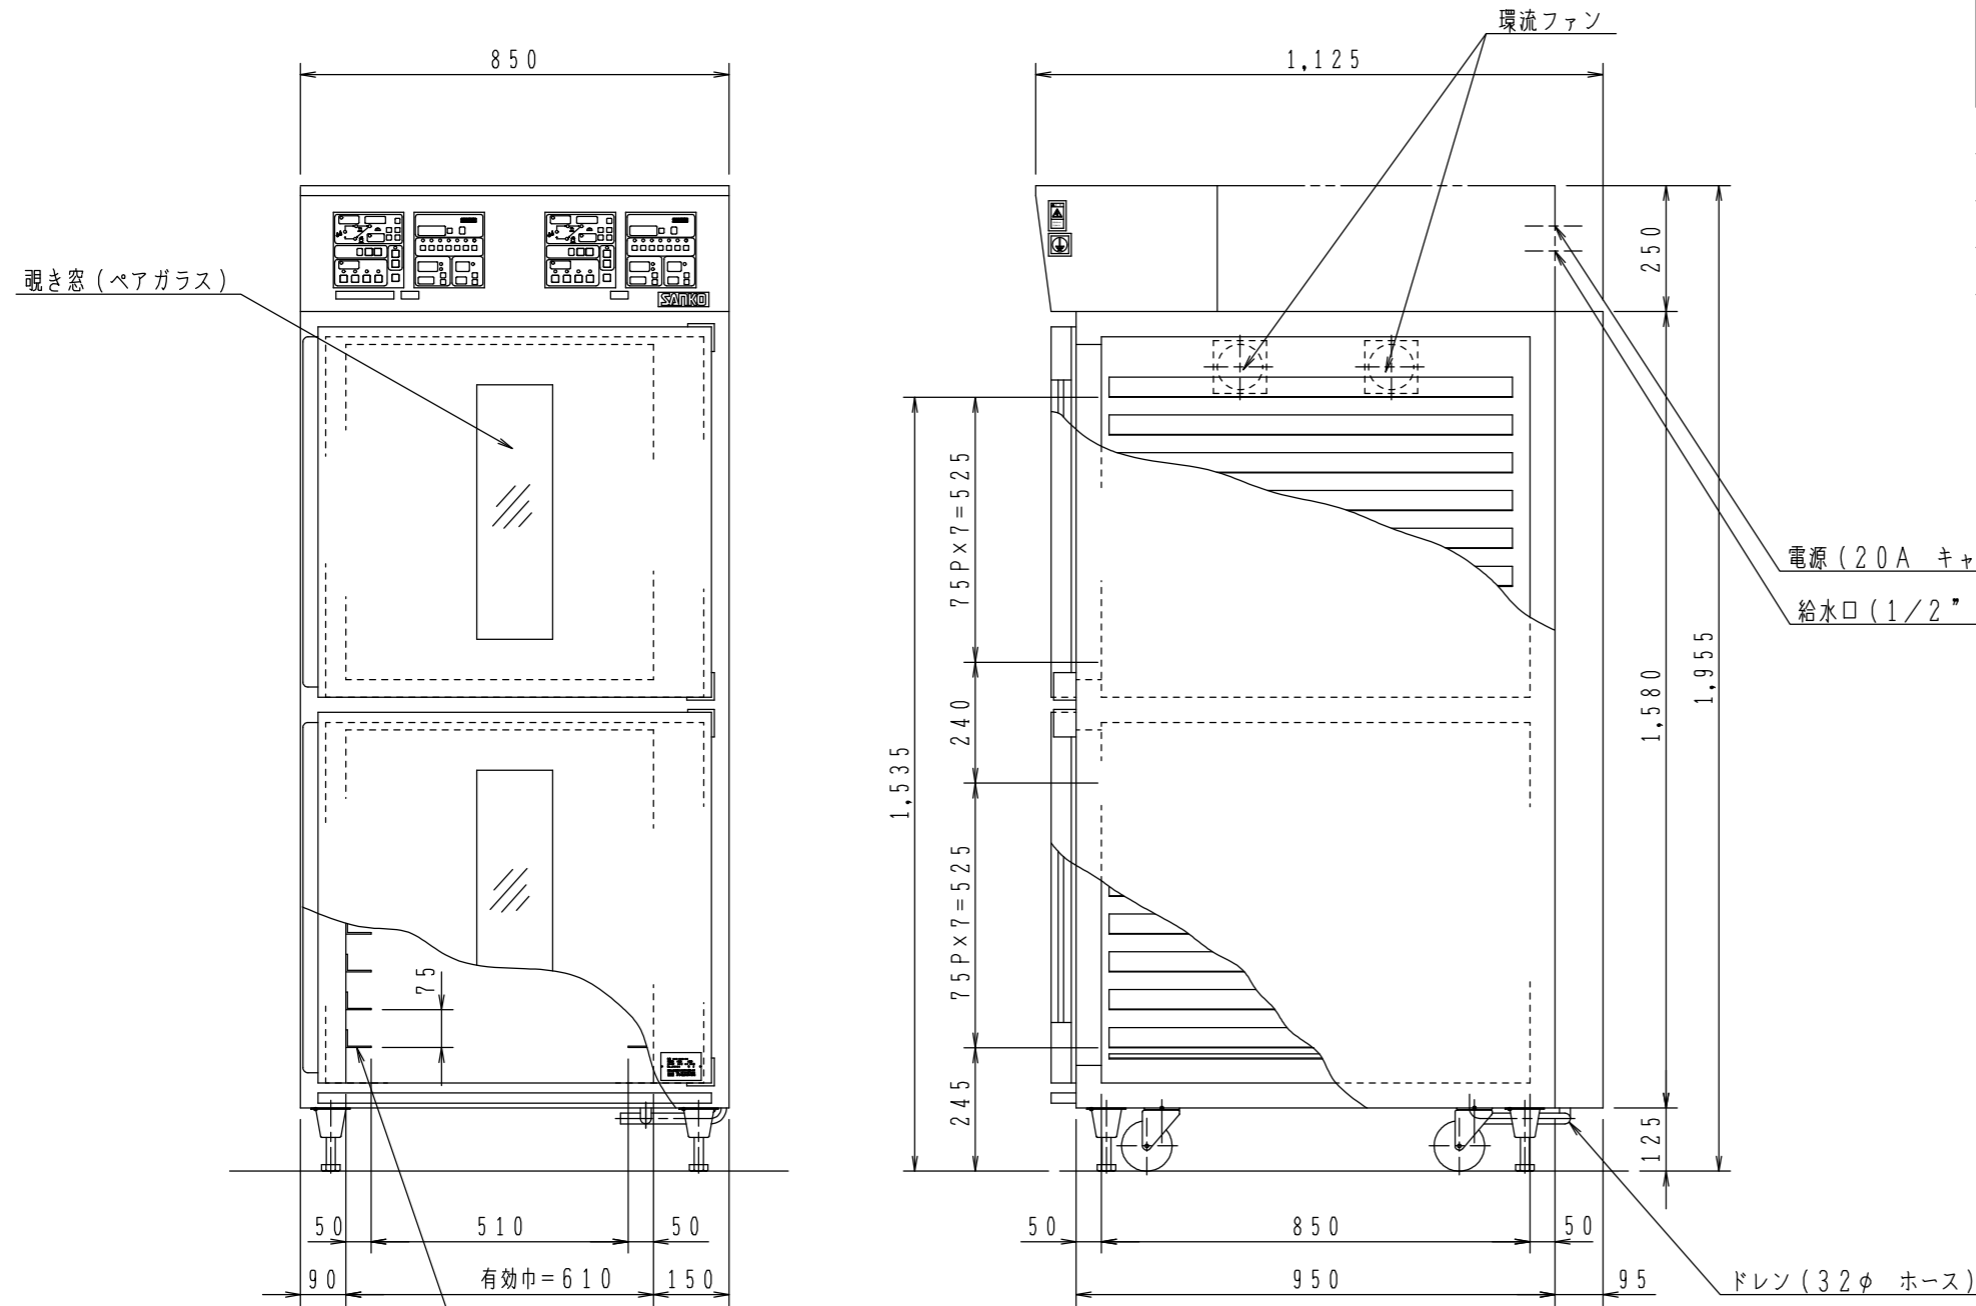

取外し式棚受
(6取天板専用・600×400天板専用・・・50mm)
(6取天板、600×400天板兼用・・・100mm)